



# 03

## DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DESINFECÇÃO AUTOMÁTICA

Desinfección  
Automática  
Desinfecção  
Automática



Panel de control  
Painel de controle



Bomba dosificadora  
Bomba dosadora


### QUANTUM

- Compatible con agua marina
- Duración de 14.000 horas de la lámpara.
- Apto para todas las piscinas de hasta 130 m<sup>3</sup>.
- Máxima esterilización sin dañar la salud
- Máxima mejora de la higiene de piscinas y claridad del agua
- Montado con todos los sensores y componentes de control.
- Reducción notable en el consumo de químicos.
- Destruye instantáneamente bacterias, microorganismos, patógenos y virus del agua.
- Combinación de tecnología fotolítica e hidroxilo.
- Tecnología de Nano cristales.
- Más potente que el cloro, el peróxido de hidrógeno, los rayos ultravioleta.
- Primer oxidante foto catalítico para piscinas.

- Compatível com água do mar.
- Duração de 14.000 horas da lâmpada.
- Adequado para todas as piscinas até 130 m<sup>3</sup>.
- Esterilização máxima sem saúde prejudicial
- Melhoría máxima higiene de piscinas e claridade da água
- Montado com todos os sensores e componentes de controle.
- Consumo de produtos químicos reduzida.
- Destrói instantaneamente bactérias, microorganismos patógenos e vírus da água.
- Combinação de tecnologia photolytic e hidroxilo.
- Nano cristais de tecnologia.
- Mais potente do que o cloro, peróxido de hidrogénio, os raios ultravioletas.
- Primeiro oxidante piscina foto catalítico.

| ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃO                               | MODELO  |
|--|---|
| Voltaje y frecuencia/ Tensão e frequência                      | 120V ~ 240V 50/60Hz o 110V ~ 120V 50/60Hz   |
| Presión máxima de funcionamiento<br>Pressão máxima de operação | 3 bar   |
| Consumo de energía/ Consumo de energia                         | Tubo sencillo: 1 x 55W - Tubo doble: 2 x 55W  |
| Bombilla/ Bulbo  | Baja presión / Alto resultado   |
| Duración de la bombilla/ Vida útil da bulbo                    | 14.000 horas  |
| Caudal máximo<br>Flujo máximo                                  | Tubo sencillo: 14.000 litros por hora (14m <sup>3</sup> )<br>Tubo doble: 28.000 litros por hora (28m <sup>3</sup> ) |
| Tamaño máximo de piscina<br>Piscina de tamanho máximo          | Tubo sencillo: 65.000 litros (65m <sup>3</sup> )<br>Tubo doble: 130.000 litros (130m <sup>3</sup> )                 |
| Grado de protección IP/ Grau de proteção IP                    | IP65  |
| Conexiones con el agua/ Ligações de água                       | 2" / 63mm escalonado + reductores 1 1/2" / 50mm   |
| Agua salada/ Água salgada                                      | 100% compatible con agua marina   |
| Normativa/ Regulamentos  | Conformidad Europea (CE)  |
| Procesos de oxidación<br>Processos de oxidação                 | Oxidante fotocatalítico Quantum y radicales hidroxilos (OH)   |

### MEDIDAS

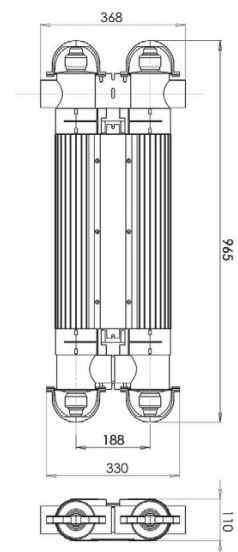

| MODELO   |   | COD.           | COD. EAN      | PRECIO/CAJA €<br>PREÇO/CAIXA € |
|--|---|----------------|---------------|--------------------------------|
| 65 m <sup>3</sup> Single Tube                        | 1 | <b>Q65EU</b>   | 5060114171756 | <b>1.269,036</b>               |
| 65 m <sup>3</sup> Single Tube con Bomba Peristáltica | 1 | <b>QP65EU</b>  | 5060114171794 | <b>1.669,487</b>               |
| 130 m <sup>3</sup> Twin Tube                         | 1 | <b>Q130EU</b>  | 5060114171725 | <b>1.697,688</b>               |
| 130 m <sup>3</sup> Twin Tube con Bomba Peristáltica  | 1 | <b>QP130EU</b> | 5060114171770 | <b>2.098,139</b>               |

Tarifa industrial